



Montage simple,  
idéal pour les zones piétonnes

## AVANTAGES produits



### DESIGN

- Fixation invisible pour une esthétique épurée
- Finition soignée du mât Étoile®
- Grande capacité de personnalisation des éléments par laquage et décor des planches

### MODULABLE

- Utilisation du mât à réhausse Étoile® si besoin, pour plus de flexibilité et un esthétisme conservé
- Intervalle entre les planches, réglable à souhait
- Possibilité d'exploiter les deux faces des planches pour optimiser chaque ensemble
- En cohérence avec l'arrêté du 15 janvier 2007 sur l'accessibilité de la voirie pour les Personnes à Mobilité Réduite, une planche peut être ajoutée en partie basse du bimât. Elle peut être vierge, mettre en avant un message de communication ou encore un décor (blason de la collectivité...)

### COMPACT

- Perception facile des usagers grâce aux contrastes de couleurs possibles entre les informations et les supports
- Guidage efficace des usagers vers les services ou équipements de proximité

### ROBUSTE

- Résistant au vent et au vandalisme grâce à l'intégration des planches directement fixées dans les gorges du mât Étoile®

# CARACTÉRISTIQUES


## techniques

### Matériaux, conception & fixation

- Mât Étoile®
  - Mât en aluminium de forme trilobique, Ø 100 ou 135 mm, équipé de 3 gorges de fixation
  - Toutes hauteurs possibles
  - Chapeau en ABS
  - Parecloses en alu pour mât
- Planches Étoile®
  - En profil d'aluminium ép. 19 mm
  - Simple ou double face
  - De hauteur 80 / 120 / 150 / 240 ou 300 mm et de longueur 600 / 800 / 1000 mm ou 1300 mm

### Options :

- *Mât Étoile® à réhausse*
  - Embase longueur 2 m, Ø 135 mm, de forme trilobique en aluminium
  - Réhausse télescopique en profil Étoile Ø 100 mm équipé de 3 gorges de fixation
  - Collettere et chapeau en ABS
  - Livré avec socle de mât en fonte d'acier galvanisé et 4 tiges d'ancrage M22 + gabarit d'ancrage.
- *Sabot Étoile®*
  - En fonte d'acier galvanisée, 4 tiges d'ancrage (M14 pour le mât Ø 100 mm et M22 pour le mât Ø 135 mm) et gabarit d'ancrage

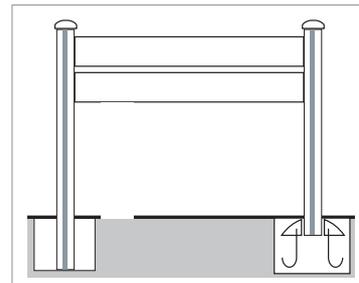

### Dimensions

- Hauteur minimum du mât : 200 mm
- Hauteur maximum du mât : 7000 mm

### Modularité

- Nombre de planches maximum :
  - Avec mât de Ø 100 mm : 15 planches de 1000 x 150 mm
  - Avec mât de Ø 135 mm : 26 planches de 1000 x 150 mm

### Finition

- Laquage selon Nuancier Lacroix HR :
  - Du mât (avec ou sans réhausse)
  - Des accessoires de finition : chapeau et parecloses
  - Des accessoires de fixation : mâchoires et embouts
  - Des planches
- Décor selon nuancier Lacroix QM en adhésif ou en impression numérique
- Film adhésif rétro-réfléchissant ou non

SIGNALÉTIQUE BIMÂT  
LIGNE ÉTOILE® CLASSIC

SIGNALÉTIQUE  
ET AFFICHAGE

Fiche Produit

# RÉFÉRENCES

Composant	Désignation	Code
Mât Étoile®	Mât Ø 100 mm	<b>716552</b>
	Mât Ø 135 mm	<b>716553</b>
	Parecloses pour mât	<b>711920</b>
Planches Étoile®	-	Consultez votre interlocuteur commercial référent
Kit de fixation	-	<b>610088</b>
Mât Étoile® à réhausse	-	Consultez votre interlocuteur commercial référent
Sabot Étoile®	Sabot Étoile® pour mât Ø 100 mm	<b>610124</b>
	Sabot Étoile® pour mât Ø 135 mm	<b>610125</b>



SIGNALÉTIQUE BIMÂT  
LIGNE ÉTOILE® CLASSIC

SIGNALÉTIQUE  
ET AFFICHAGE

## ACCESSOIRES complémentaires

- Parecloses PVC pour planches

## CONDITIONNEMENT livraison

- Fourni avec notice de montage
- Mât et planche(s) protégés

## NUANCIER LACROIX

### 12 COULEURS STANDARDS AU CHOIX

 <b>RAL 3004</b> Rouge pourpre	 <b>RAL 1015</b> Ivoire clair	 <b>RAL 9006</b> Gris galet
 <b>RAL 6005</b> Vert mousse	 <b>RAL 9010</b> Blanc pur	 Bronze clair
 <b>RAL 6009</b> Vert sapin	 <b>RAL 9005</b> Noir profond	 Champagne LACROIX
 <b>RAL 8017</b> Brun chocolat	 <b>RAL 7016</b> Gris anthracite	 Bleu LACROIX

### TEINTES TEXTURÉES

Une texture sablée pour une finition moderne et haut de gamme, sans surcoût !

 <b>RAL 7016</b> Sablé métallisé	 <b>RAL 3004</b> Rouge pourpre sablé	 Argent
 <b>RAL 6009</b> Vert sapin sablé	 Bleu 700 sablé	 <b>Météor</b> Brun sablé



Fiche Produit : Signalétique Bimât - Ligne Étoile® Classic - Date : Novembre 2015 - V1.0 - LACROIX Signalisation  
8, imp du Bourrellier - BP 4 - 44801 St HERBLAIN Cedex - Tél. +33 (0)2 40 92 37 30 - Fax. +33 (0)2 40 92 10 15  
E.mail : [contact@lacroix.fr](mailto:contact@lacroix.fr) - [www.lacroix-city.com](http://www.lacroix-city.com)

*Ne pas jeter sur la voie publique - Images non-contractuelles. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de ce document, faite sans le consentement de LACROIX Signalisation est illicite. Dans un souci d'amélioration constante, le fabricant se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis.*

Fiche Produit