

Miroirs **conformes** à la réglementation



AVANTAGES PRODUITS



SÉCURITÉ RENFORCÉE

- **Conforme à l'arrêté du 21/09/1981** pour l'implantation sur la voie publique en agglomération
- Sécurise les intersections ou sorties qui manquent de visibilité : carrefours dangereux, sortie de parking, d'écoles ou d'hôpitaux, traversées piétonnes, ...
- Rayures noires et blanches signalant la présence imminente d'un danger

ADAPTÉS À TOUS LES BESOINS

- **Gamme PLEXI +**
convient aux conditions normales d'utilisation
- **Gamme POLY +**
convient aux conditions difficiles d'utilisation, prévu pour lutter contre le vandalisme, résistant aux projections diverses : petits projectiles, accrochage par véhicule, etc.
- **Gamme INOX POLI avec dispositif anti-givre et anti-buée**
convient à toutes les conditions d'utilisation même les plus extrêmes : risques de vandalisme, fortes variations de températures, climats rudes, haute montagne, vents forts, environnements industriels et chimiques agressifs
- Système de fixation universel sur tout support ou mât de section \varnothing 60 à \varnothing 90 mm, ou carré 80 x 80 mm, et directement sur le mur.

RÉSISTANTS ET DURABLES

- Insensible aux rayures
- Indéformable aux chocs et aux différences de températures

CARACTÉRISTIQUES techniques

Matériaux & conception



- Cadre en PVC rigide blanc expansé de 10 mm d'épaisseur, traité anti-UV
- Rayures noires sérigraphiées
- Vision à 90°
- Réflecteur entouré d'un jonc PVC noir
- 3 gammes :

- 1 PLEXI+ très **robuste, indéformable et inaltérable** - GARANTIE 3 ANS
Épaisseur 2 à 3 mm de PMMA. Très belle qualité de luminosité et d'image. Protège le tain des intempéries. Matériau très robuste, traité anti-UV et anti-âge.
- 2 POLY+ **inaltérable, indéformable** - GARANTIE 6 ANS
Épaisseur 5 mm de POLYMETHACRYLATE, ANTICHOCS. Protège le tain des intempéries.
Matériau quasi-incassable, traité anti-UV et anti-âge.


- 3 INOX POLI **anti-givre, anti-buée** - GARANTIE 10 ANS (hors dispositif anti-givre, anti-buée, 6 ans)
Acier inoxydable poli 7 fois dans la masse. Épaisseur de 10/10ème de mm d'inox, excellente image, **totaleme nt incassable**.

Sans raccordement électrique, sans intervention de génie civil, auto-nettoyant, prêt à poser.

Grâce à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé, le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette. Dispositif anti-givre garantie jusqu'à -20°.

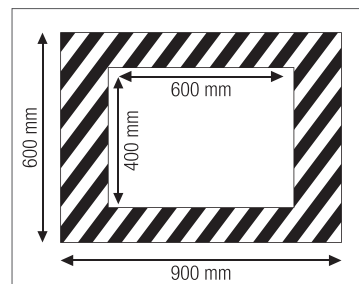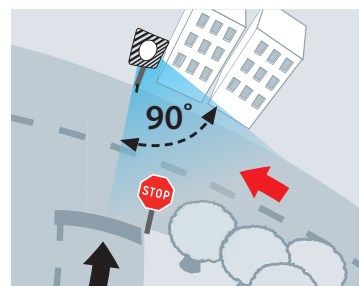

Exemple de miroir rectangulaire

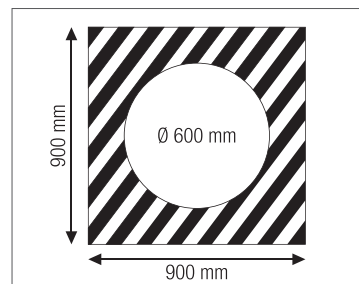

Exemple de miroir rond


RÉFÉRENCES

Désignation	Dim. cadre (mm)	Dim. miroir (mm)	Distance maxi. d'implantation du miroir au carrefour (mètres)	Références
Gamme PLEXI + Garantie 3 ans	900 x 900	Ø 600	12	512409
	900 x 600	600 x 400	10	512410
	1200 x 900	800 x 600	15	512403
Gamme POLY + Garantie 6 ans	900 x 900	Ø 600	12	512408
	900 x 600	600 x 400	10	512411
	1200 x 900	800 x 600	15	512401
Gamme INOX POLI anti-givre et anti-buée Garantie 10 ans	900 x 900	Ø 600	12	512400
	900 x 600	600 x 400	10	512501
	1200 x 900	800 x 600	15	512407


FIXATIONS

Fixation universelle incluse pour :

- Supports de section ronds Ø 60 à 90 mm
- Supports de section carrés section 80 x 80 mm
- Fixation murale
- Système de fixation résistant à des vents allant jusqu'à 183 km/h

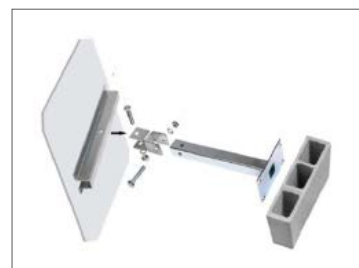

Fixation sur mur


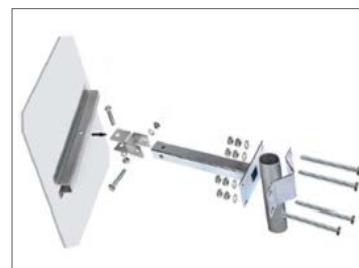


Fixation sur support

CONSEILS d'implantation

- Règles à respecter** (Arrêté du 21/09/1981)
- Mise en place d'un régime de priorité, avec obligation d'arrêt STOP pour l'utilisateur
 - Distance entre la bande d'arrêt et le miroir inférieure à 15m
 - Limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou égale à 50 km/h
 - Implantation à plus de 2,30m de hauteur
 - Trafic essentiellement local sur la route où est implanté le STOP précité
 - L'emploi des miroirs est strictement interdit hors agglomération

- Conseils**
- Ne pas hésiter à apposer 2 miroirs côte à côte si la visibilité est très faible des deux côtés de la voie

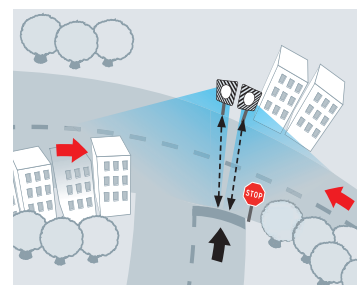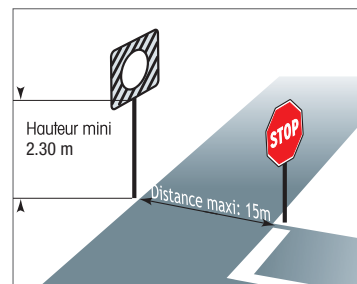

CONDITIONNEMENT livraison

En carton, cadre et réflecteur montés avec système de fixation en kit

Dim. miroir (mm)	Dim. emballage (mm)	Matériau	Poids miroir seul (kg)	Poids avec emballage (kg)
Ø 600	Long. 900 Larg. 220 Haut. 920	PLEXI + Garantie 3 ans	9,8	13,6
		POLY + Garantie 6 ans	9,8	13,6
		INOX POLI Garantie 10 ans	14	18
600 x 400	Long. 940 Larg. 200 Haut. 760	PLEXI + Garantie 3 ans	5,6	8,5
		POLY + Garantie 6 ans	6,3	10,5
		INOX POLI Garantie 10 ans	12	14
800 x 600	Long. 1230 Larg. 230 Haut. 950	PLEXI + Garantie 3 ans	9,3	13,4
		POLY + Garantie 6 ans	12	16
		INOX POLI Garantie 10 ans	24	28

ACCESSOIRES complémentaires

Possibilité de commander le réflecteur seul pour remplacement.

GARANTIE

Garantie 3 à 10 ans selon la gamme du miroir choisi, valable sur le réflecteur, le cadre et les fixations. Le dispositif anti-givre et anti-buée de la gamme INOX POLI est garanti 6 ans.