

NOTICE DE MONTAGE

Date de création:

Octobre 2008

Créée par:

Marketing

N° **NM-P-LX3-V1**



Signalisation
LACROIX

8, impasse du Bourrelier

- B.P.4 - ZI - 44801 Saint-Herblain Cedex-

Téléphone: 02.40.92.37.30 Fax: 02.40.92.10.15

www.lacroix-signalisation.fr

Désignation:

POLICE LX3 – BRIDE ¼ de tour

MATERIEL

- Clef de 13

PERSONNEL



LEGENDE

- Couple de serrage 



SIMPLICITE DE MONTAGE



PREMONTER LA BRIDE AVEC LES VIS 1/4 DE TOUR ET LES ECROUS NON SERRES



Le rail LX3 a été conçu pour permettre l'insertion d'une vis ¼ de tour dans le rail inférieur, mais également son blocage en rotation.

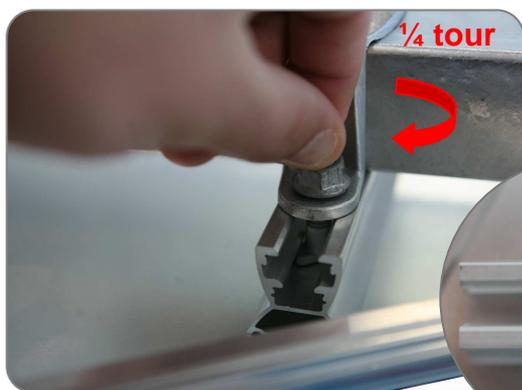

Une fois la tête de vis bloquée en position perpendiculaire par rapport au rail, vous pouvez visser l'écrou.



Une seule personne suffit pour monter le panneau sur son support sans difficulté. Utiliser une clef de 13 pour serrer l'écrou.